GENERAL
Máy lạnh danh tiếng Nhật Bản

Điện máy giá gốc
Bảo hành chính hãng tận nơi SINCE 2002

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TREO TƯỜNG

VỀ CHÚNG TÔI

LỊCH SỬ

1960
Bắt đầu kinh doanh mặt hàng điều hòa
Bắt đầu kinh doanh trong thị trường nội địa Nhật Bản.

1971
Xuất khẩu điều hòa sang thị trường Trung Đông

Hoạt động kinh doanh điều hòa ở nước ngoài từ năm

1971

1977
Ra mắt "Super Power, Super Quiet" series

1982
Ra mắt loại Window 3 Super series
AL/AX series

1985
Giới thiệu loại treo tường lớn và loại đa kết nối

1991
Máy điều hòa với bộ trao đổi nhiệt lambda đầu tiên trên thế giới

WORLD'S FIRST *1

1995
Máy điều hòa với bộ khuếch tán nhiệt đầu tiên trên thế giới

WORLD'S FIRST *2

2001
Ra mắt AIRSTAGE™ series.
Điều hòa VRF cho các tòa nhà quy mô lớn.

AIRSTAGE™
Since 2001

2003
Máy điều hòa với hệ thống lọc tự động làm sạch đầu tiên trên thế giới

nocria™

2004
Ra mắt dòng VRF nhỏ.

AIRSTAGE J

2006
Dòng VRF 2 chiều
Công suất tối đa 42 HP

AIRSTAGE V

2011
Model thiết kế đặc biệt

2009
Ra mắt hệ thống Air to Water.

WATERSTAGE

1936 Được thành lập dưới tên Yaou Shouten Ltd | ~1999 | 2000-2016

Nhà máy sản xuất Sự thành lập

1955
Trụ sở ở Kawasaki

1964
Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Ichinoseki

1977
Nhà máy sản xuất điều hòa ở Hamamatsu (nay là văn phòng Hamamatsu.)

1991
Nhà máy sản xuất điều hòa ở Thái Lan.

1994
Nhà máy sản xuất điều hòa ở Shanghai, China

1998
Nhà máy sản xuất động cơ điều hòa ở Thailand

Công ty bán hàng Sự thành lập

1976
Ở Bắc Mỹ

1977
Ở Châu Âu (Anh)

1978
Ở Australia
Ở Châu Âu (Đức)

1980
Ở Brazil

1997
Ở Châu Á (Singapore)

1998
Ở Trung Đông (UAE)
Ở New Zealand

2000
Sản xuất và kinh doanh máy điều hòa không khí tại Ấn Độ

2002
Ở Đài Loan

*1. Ra mắt năm 1991. Với điều hòa không khí dành cho gia đình (Theo điều tra của công ty chúng tôi)
*2. Ra mắt năm 1994. Với điều hòa không khí dành cho gia đình (Theo điều tra của công ty chúng tôi)

2011
Dòng VRF nhỏ.

AIRSTAGE J-II

2014
Dòng VRF dàn nóng nhỏ gọn trọng lượng nhẹ.

AIRSTAGE J-IIS

2016
Dòng VRF nhỏ mới.

AIRSTAGE J-III

2017
Model hiệu quả cao và công suất nhỏ từ 4HP đến 6HP / 2 chiều

AIRSTAGE J-IIIL

2009
Dòng VRF 2 chiều
công suất tối đa 48 HP

AIRSTAGE V-II

2012
Dòng VRF khắc phục nhiệt
công suất tối đa 48 HP

AIRSTAGE VR-II

2014-2015
Dòng VRF 2 chiều
công suất tối đa 54 HP

AIRSTAGE V-III

2015-2016
Model mới loại treo tường &
âm trần cassette/ âm trần nối ống gió



2014
Hệ thống Air to Water
Dòng Monobloc: Loại nhỏ gọn

WATERSTAGE

2015-2016
Hệ thống Air to Water mới

WATERSTAGE

2017 TOPICS

2006
Sản xuất, bán và cung cấp dịch vụ cho máy VRF tại Trung Quốc

2007
Tòa nhà về công nghệ điều hòa hoàn thành ở trụ sở chính.
Trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Kawasaki

2009
Vận hành nhà máy sản xuất máy nén ở Thái Lan.

2012
Nhà máy liên doanh sản xuất máy nén tại Thái Lan

2016
Trung tâm nghiên cứu và phát triển về sử dụng máy điều hòa không khí thương mại ở Thái Lan

Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới ở FGE Thailand

2006
Công ty bán hàng ở Trung Quốc

2013
Văn phòng đại diện ở Matxcơva

2016
The AIRSTAGE ở Broadway, New York

THE AIRSTAGE ON BROADWAY
Fujitsu General Solution Center

Trung tâm giải pháp điều hòa "THE AIRSTAGE" ở Manhattan, New York

*3. Ra mắt năm 2002. Điều hòa không khí dành cho gia đình (theo điều tra của công ty chúng tôi)

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Công nghệ tiên tiến của chúng tôi tạo nên sự tiện nghi thoải mái trong nhiều điều kiện từ ứng dụng dân dụng tới ứng dụng thương mại

1991

Máy điều hòa với bộ trao đổi nhiệt lambda đầu tiên trên thế giới

1995

Máy điều hòa với bộ khuếch tán nhiệt đầu tiên trên thế giới

2003

Máy điều hòa với hệ thống lọc tự động làm sạch đầu tiên trên thế giới

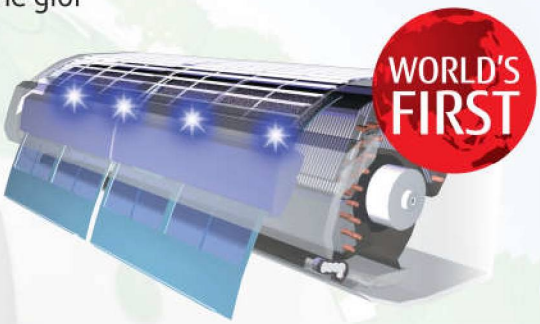

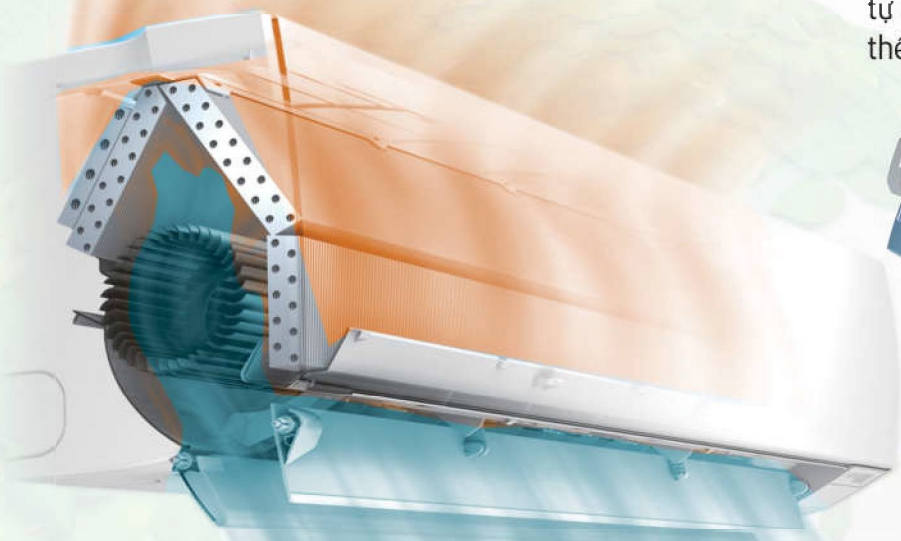

nocria™

Điều khiển Inverter tối ưu

Điều khiển inverter i-PAM (IPM*+ PAM)

Bộ điều khiển inverter i-PAM là một công nghệ làm giảm sự thất thoát bằng cách điều chỉnh dạng sóng hiện tại sang dạng sóng sin tốt hơn. Điều này thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn điện đầu vào để đạt được hiệu suất cao.
IPM*: Module điện thông minh

Ngoài ra, điện áp được tăng lên khi bắt đầu hoạt động và chế độ làm lạnh nhanh giúp đạt được sự thoải mái nhanh chóng

Điều khiển inverter V-PAM (Vector + I-PAM)

Bộ điều khiển inverter V-PAM làm giảm ảnh hưởng của từ thông và tăng tốc độ và hiệu suất tối đa của máy nén bằng công nghệ điều khiển vector. Công nghệ này giúp đạt được thiết kế gọn nhẹ, hiệu quả cao hơn, và hiệu suất tốt hơn.

Mạnh mẽ hơn nhờ điều khiển động cơ máy nén hiệu quả cao mới được phát triển.

Công nghệ ALL DC Inverter

Máy nén rotor kép DC

Máy nén rotor 2 xi-lanh hiệu suất cao được sử dụng cho các dòng sản phẩm của chúng tôi. Nó đã đạt được hiệu quả năng lượng cao hơn so với máy nén tương tự bằng cách tối ưu hóa cấu trúc bên trong máy nén

Động cơ quạt DC

Động cơ DC tạo ra năng lượng mạnh mẽ, phạm vi hoạt động rộng, và hiệu quả cao.

Điều khiển DC Inverter dạng sóng sin

Vận hành hiệu quả cao được thực hiện bằng cách sử dụng bộ điều khiển DC inverter dạng sóng sin.



Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao

Bộ trao đổi nhiệt đa hướng mật độ cao

Hiệu suất trao đổi nhiệt được cải thiện đáng kể bởi bộ trao đổi nhiệt mỏng, mật độ cao và đa hướng

Công nghệ hiệu quả.

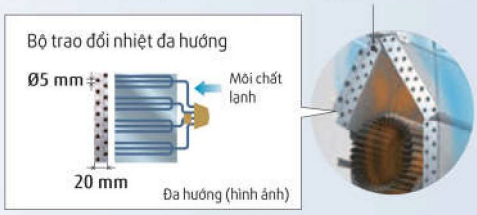

Bộ trao đổi nhiệt siêu mát hiệu suất cao

Hiệu suất cao đạt được nhờ lắp đặt mạch đường vòng.
(Loại đa kết nối, VRF)

Trường hợp mạch làm mát

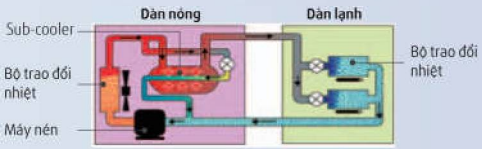

Kiểm soát tiết kiệm năng lượng

Vận hành thông minh

Chế độ tiết kiệm

Giới hạn dòng điện hoạt động tối đa, và thực hiện vận hành với mức điện năng tiêu thụ bị hạn chế.

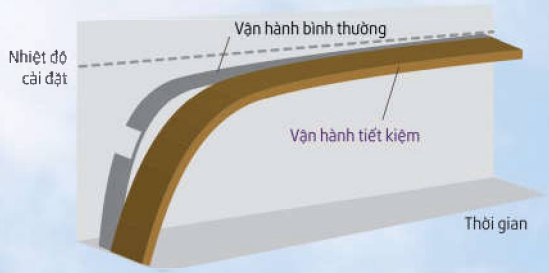

Giới hạn điểm đặt nhiệt độ phòng

Phạm vi nhiệt độ tối đa và tối thiểu có thể được cài đặt sao cho tiết kiệm năng lượng hơn nữa để đem lại sự thoải mái cho người sử dụng

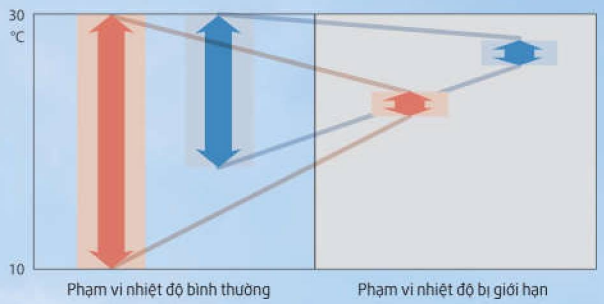

Tự động trở lại nhiệt độ cài đặt

- Nhiệt độ cài đặt tự động trở về nhiệt độ cài đặt trước.
- Khoảng thời gian trong đó có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt là 10 đến 120 phút.

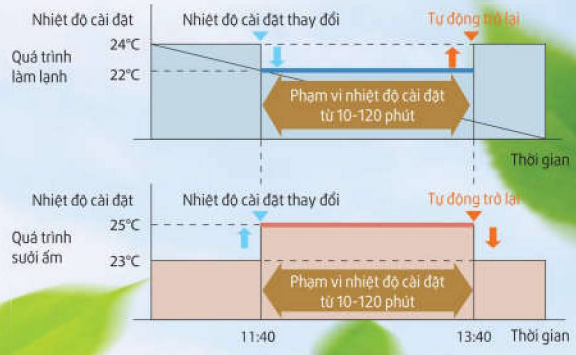

Hẹn giờ tắt tự động

- Dàn lạnh sẽ tự động tắt khi đạt đến khung thời gian hoạt động đã được đặt trước.
- Khung thời gian của bộ hẹn giờ tắt tự động có thể được sắp xếp linh hoạt.
- Thời gian tắt có thể được cài đặt từ 30 đến 240 phút.

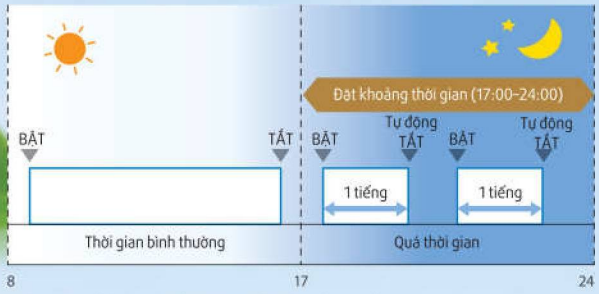

Ví dụ: Vào giờ khoảng giờ (17: 00-24: 00) để tránh quên tắt
Thời gian hẹn: 1 tiếng

Tiện nghi đặc trưng

Bộ khuếch tán nhiệt

Điều khiển gió chính xác và cải thiện hiệu quả thông gió nhờ 3 công nghệ. Kiểm soát luồng khí giúp tạo ra môi trường thoải mái hơn cho người dùng.

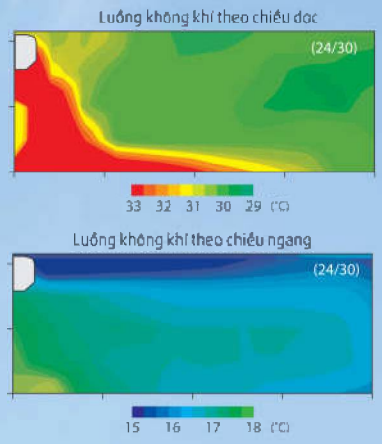

Chức năng làm lạnh nhanh

Vận hành liên tục bằng luồng không khí tối đa và tốc độ nén tối đa sau một thời gian nhất định cho phép nhiệt độ đạt được nhiệt độ cài đặt một cách nhanh chóng

Cài đặt nhiệt độ luôn >10°C

Khi bạn rời đi, hoạt động sưởi ấm tối thiểu được thực hiện để duy trì nhiệt độ trong phòng. (Duy trì ở 10°C)

Kiểm soát độ ồn và sự thoải mái

Dàn nóng
Hoạt động với độ ồn thấp

Người dùng có thể chọn mức ồn thấp, tùy thuộc vào môi trường cài đặt. Thời gian hoạt động có thể được cài đặt bằng cách sử dụng chế độ hẹn giờ.

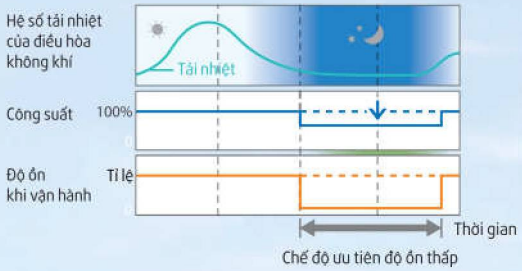

Chế độ tự động

Ở chế độ Tự động, máy sẽ tự động chuyển đổi giữa chế độ làm mát và sưởi ấm dựa trên cài đặt nhiệt độ và nhiệt độ phòng.

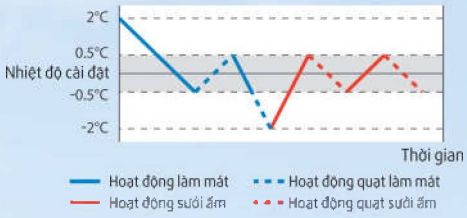

Điều khiển từ xa dễ dàng sử dụng

General cung cấp

Điều khiển trực tuyến (Sử dụng giao diện mạng LAN không dây)

Bằng cách sử dụng giao diện mạng LAN không dây và ứng dụng FGLair của chúng tôi, bạn có thể kiểm soát việc làm lạnh và sưởi ấm tại nhà bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Giao diện mạng LAN không dây

Bộ chuyển đổi Wi-Fi độc quyền cho phép điều khiển máy điều hòa không khí bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng từ bên ngoài.

+

FGLair™ Download Free App Store Google play

Ứng dụng thân thiện với người dùng

Màn hình hiển thị thân thiện với người sử dụng giúp thao tác dễ dàng.

Nhiều bộ điều khiển dễ dàng sử dụng

General nghiên cứu để mở rộng việc sử dụng các thiết kế dễ sử dụng như màn hình LCD lớn dễ đọc, các nút dễ thao tác và hiển thị với các biểu tượng dễ nhận biết.
Các bộ điều khiển riêng biệt phù hợp với môi trường hoạt động của người dùng, và bộ điều khiển gia đình giúp kiểm soát tiết kiệm năng lượng đồng loạt dễ dàng. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng các nút thao tác đơn giản, màn hình LCD lớn và các tính năng khác.

Ứng dụng dân dụng

Điều khiển cá nhân đơn giản

Điều khiển từ xa có dây

Điều khiển từ xa đơn giản

Điều khiển từ xa không dây nhỏ gọn

TỔNG HỢP DẢI SẢN PHẨM TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Công suất (kW)		2.5	3.5	5.3	7.1
Mã Model		9	12	18	24
LOẠI TREO TƯỜNG	INVERTER Máy hai chiều R410A	ASGG09LLTB-VZ	ASGG12LLTA-VZ	ASHA18LECZ	ASHA24LFCZ
	Máy một chiều R410A	ASGG09JLTB-VZ	ASGG12JLTB-VZ	ASGA18JCCZ	ASGA24JCCZ
	DÒNG TIÊU CHUẨN Máy một chiều R32	ASGA09BMTA-VZ	ASGA12BMTA-VZ		
	Máy một chiều R410A			ASGA18FMTA-AZ	ASGA24FMTA-AZ

CÁCH NHẬN BIẾT ĐIỀU HÒA TIẾT KIỆM ĐIỆN

Dựa vào chỉ số năng lượng (CSPF) đã được kiểm định và cấp nhãn năng lượng dán trên máy, bạn có thể tính toán và chọn cho mình một máy điều hòa không khí tiết kiệm điện năng nhất.

Chỉ số năng lượng (CSPF) càng cao mức tiết kiệm điện càng nhiều

Máy 1:
Hiệu suất năng lượng
CSPF = 6,39

6,39 > 5,36

Máy 2:
Hiệu suất năng lượng
CSPF = 5,36

Máy 1 có CSPF cao hơn máy 2

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG HƠN

GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG

Chức Năng Tiết kiệm Năng Lượng

Tự động trở lại nhiệt độ cài đặt
Nhiệt độ cài đặt tự động trở về nhiệt độ đặt trước.

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Chế độ này làm tăng nhiệt độ đặt ở chế độ làm mát và làm giảm nhiệt độ đặt ở chế độ sưởi ấm để điều khiển hoạt động của máy một cách tiết kiệm

Chế độ tiết kiệm
Giới hạn dòng điện hoạt động tối đa, và thực hiện vận hành với mức điện năng tiêu thụ bị hạn chế.

Giới hạn điểm đặt nhiệt độ phòng
Phạm vi nhiệt độ tối đa và tối thiểu có thể được cài đặt sao cho tiết kiệm năng lượng hơn nữa trong khi xem xét sự thoải mái của người sử dụng

Chức năng thoải mái

Bộ khuếch tán nhiệt
Một tấm lót bổ sung mở ra dựa trên cảm biến giám sát để nhanh chóng nâng cao mức độ tiện nghi ngay lập tức

Chế độ hoạt động im lặng
Độ ồn của dàn nóng có thể kiểm soát được

Chế độ đảo gió tự động
Hoạt động xoay kết hợp của cánh đảo gió được kích hoạt tự động để xoay theo hướng ngang và dọc

Có thể kết nối ống dẫn khí tươi
Không khí bên ngoài có thể được dẫn vào bằng cách gắn ống dẫn cung cấp không khí sạch vào và phần tùy chọn

Chức năng làm lạnh nhanh
Vận hành ở luồng không khí và tốc độ máy nén tối đa, và nhanh chóng làm cho căn phòng trở nên thoải mái.

Chế độ tự động
Máy sẽ tự động chuyển giữa chế độ làm mát và sưởi ấm (hoặc khô) dựa trên cài đặt nhiệt độ và nhiệt độ phòng

Tự động điều chỉnh hướng gió
Máy vi tính tự động điều chỉnh hướng gió hiệu quả để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ phòng

Lượng không khí trong lành
Không khí trong lành có thể được lấy bằng một quạt có thể được kết nối bằng bộ điều khiển bên ngoài.

Hoạt động sưởi 10°C
Nhiệt độ phòng có thể được thiết lập để không thấp hơn 10°C, do đó đảm bảo rằng phòng không quá lạnh khi không có người trong phòng

Đảo gió tự động lên/xuống
Các nắp lên / xuống tự động xoay lên và xuống Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió theo chiều lên/ xuống để phân bố gió đều khắp căn phòng

Tự động khởi động lại
Trong trường hợp mất điện tạm thời, khi nguồn điện được phục hồi điều hòa không khí sẽ tự động khởi động lại ở chế độ hoạt động giống như trước.

Ống dẫn có thể nối được
Các hệ thống có khả năng gắn các ống nhánh dẫn vào phân phối luồng không khí

Chức năng thuận tiện

Hẹn giờ tự động tắt
Tự động ngừng hoạt động khi một thời gian cố định đã trôi qua kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Hẹn giờ hàng tuần
Thời gian ON-OFF khác nhau có thể được cài đặt cho mỗi ngày

Hẹn giờ ngủ
Máy vi tính dần dần thay đổi nhiệt độ phòng một cách tự động để có thể đem lại cho người dùng giấc ngủ một đêm thoải mái

Bộ đếm hàng tuần + đếm ngược
Bộ đếm hàng tuần + bộ đếm ngược có thể đặt nhiệt độ cho hai lần mở rộng và cho mỗi ngày trong tuần

Chương trình hẹn giờ
Hẹn giờ kỹ thuật số này cho phép lựa chọn một trong bốn lựa chọn:
BẬT, TẮT, BẬT -> TẮT, TẮT-> BẬT

Báo hiệu lọc
Cho biết thời gian làm sạch bộ lọc bằng đèn báo hiệu

Chức năng làm sạch

Bộ lọc khử mùi ion
Bộ lọc khử mùi bằng cách phân hủy mùi hấp thụ hiệu quả thông qua việc sử dụng các hiệu ứng oxy hoá và giảm các ion tạo ra bởi chất liệu gốm siêu mịn.

Bộ lọc Apple-catechin
Bộ lọc Apple-catechin filter Sử dụng điện tĩnh để làm sạch các hạt nhỏ và bụi trong không khí.

Tấm chắn có thể rửa được
Do tấm chắn mặt trước có thể được tháo ra, nên việc bảo dưỡng sẽ vô cùng dễ dàng

---

Công nghệ ALL DC Inverter

Công nghệ điều khiển i-PAM
Bộ điều khiển inverter i-PAM là một công nghệ làm giảm sự mất mát bằng cách điều chỉnh dạng sóng hiện tại sang dạng sóng sin tốt hơn

Công nghệ điều khiển V-PAM
Điều khiển inverter V-PAM làm giảm tác động của từ thông và tăng tốc độ và hiệu suất tối đa của máy nén bằng công nghệ điều khiển vector

INVERTER

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER

Model : ASGG09JLTB-V / ASGG12JLTB-V

Điều khiển không dây

AOGG09JLTB-V
AOGG12JLTB-V

Thiết kế nhỏ gọn hiệu suất cao

Thiết kế nhỏ gọn với bộ trao đổi nhiệt mật độ cao đa hướng

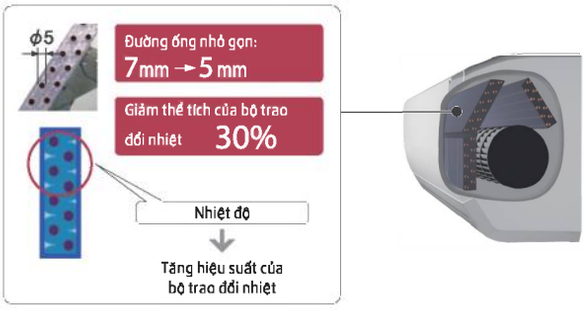

Vận hành êm ái

Vận hành với độ ồn thấp bởi thiết kế tạo ra luồng không khí mới
Vận hành êm ái tạo nên môi trường thoải mái trong phòng ngủ và phòng làm việc...

Tốc độ quạt	Độ ồn
ÊM ÁI	22 dB(A)

Chế độ hẹn giờ tiện lợi hơn

Bạn có thể tích hợp cài đặt BẬT-TẮT hoặc TẮT-BẬT phù hợp với mong muốn
(Cài đặt thời gian : 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, -----9.5, 10, 11, 12 giờ)

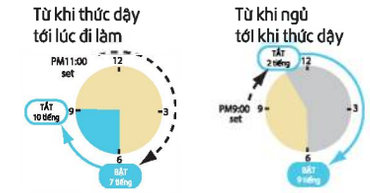

Chế độ làm lạnh nhanh

Nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt.

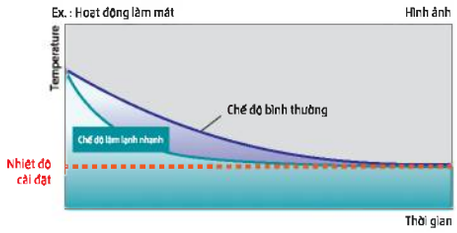

Vận hành tiết kiệm

Cài đặt nhiệt độ tự động thay đổi 1℃

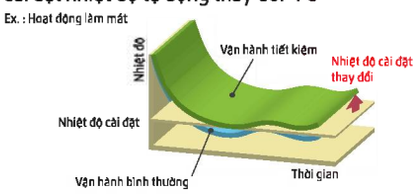

Bảo dưỡng dễ dàng

Mặt trước có thể tháo ra và rửa được

Thông số kỹ thuật

Tên model	Dàn lạnh		ASGG09JLTB-V	ASGG12JLTB-V
	Dàn nóng		AOGG09JLTB-V	AOGG12JLTB-V
Nguồn điện		V/ Ø/Hz	220/1/50	220/1/50
Công suất	Làm lạnh	kW	2.50 (0.9-3.0)	3.40 (0.9-3.8)
		BTU/h	8,500	11,600
Nguồn điện vào	Làm lạnh	kW	0.720	1.060
Hiệu suất năng lượng CSPF			6.13	6.26
EER	Làm lạnh	W/W	3.47	3.21
Cường độ dòng điện	Làm lạnh	A	3.6	5.3
Khử ẩm		l/h	1.3	1.8
Độ ồn	Dàn lạnh	dB(A)	43	43
	Dàn nóng		47	50
Lưu lượng khí (cao)	Dàn lạnh	m^3/h	720	720
	Dàn nóng		740	1,830
Kích thước thực HxWxD Khối lượng tịnh	Dàn lạnh	mm	262x820x206	262x820x206
		kg(lbs)	7.0 (15)	7.0 (15)
	Dàn nóng	mm	540x660x290	540x660x290
		kg(lbs)	25.0 (55)	28.0 (62)
Kết nối ống (nhỏ/ lớn)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Đường kính ống thoát nước (trong/ ngoài)			Từ 13.8/15.8 đến 16.7	Từ 13.8/15.8 đến 16.7
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp)		m	20(15)	20(15)
Chênh lệch độ cao tối đa			15	15
Phạm vi hoạt động	Làm lạnh	°CDB	Từ 18 đến 46	Từ 18 đến 46
Môi chất lạnh			R410A	R410A

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER

Model : ASGA18JCC / ASGA24JCC

Luồng không khí thoải mái

"Luồng không khí theo chiều ngang"
không thổi gió trực tiếp vào người trong phòng

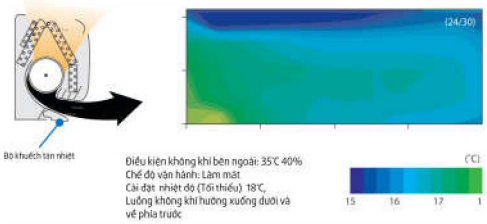

Hoạt động ở mức nhiệt độ thấp

Loại 2 chiều



Tính năng lọc không khí

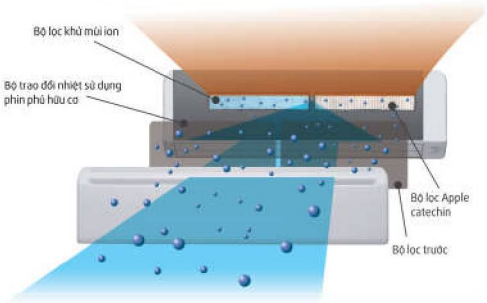

Tính năng lọc không khí



Bộ lọc khử mùi ion

Bộ lọc khử mùi giúp phân hủy các mùi hấp thụ được một cách mạnh mẽ bằng cách sử dụng các hiệu ứng oxy hoá và giảm các ion tạo ra nhờ các hạt gốm siêu mịn

+ Sử dụng bộ lọc khác nhau ở cả 2 mặt

Bộ lọc Apple-catechin

Bộ lọc Apple-catechin filter sử dụng điện tĩnh để làm sạch các hạt nhỏ và bụi trong không khí

Lắp đặt linh hoạt

	Loại 18	Loại 24
Độ dài đường ống tối đa	25m	30m
Chiều cao tối đa	20m	20m

Bảo trì dễ dàng

Đơn giản hóa việc làm sạch ống thoát nước giúp cải thiện khả năng bảo trì.

Linh kiện tùy chọn

Điều khiển từ xa có dây	UTB-GUD
Bộ kết nối bên ngoài	UTY-XWZX

Thông số kỹ thuật

Tên model	Dàn lạnh		ASGA18JCC	ASGA24JCC
	Dàn nóng		AOGR18JCC	AOGR24JCC
Nguồn điện		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Công suất	Làm lạnh	kW	5.2	7.1
		BTU/h	17,700	24,200
Nguồn điện vào	Làm lạnh	kW	1.48	2.45
Hiệu suất năng lượng CSPF			6.28	4.69
EER	Làm lạnh	W/W	3.51	2.9
Cường độ dòng điện	Làm lạnh	A	6.6	10.8
Khử ẩm		l/h	2.8	3.0
Độ ồn	Dàn lạnh (cao)	dB(A)	43	47
	Dàn nóng		50	56
Lưu lượng khí (cao)	Dàn lạnh	m³/h	900	1,100
	Dàn nóng		2,070	2,640
Kích thước thực HxWxD Khối lượng tịnh	Dàn lạnh	mm	320x998x228	320x998x228
		kg(lbs)	14.0 (31)	14.0 (31)
	Dàn nóng	mm	620x790x298	620x790x298
		kg(lbs)	40.0 (88)	40.0 (88)
Kết nối ống (nhỏ/ lớn)		mm	6.35/12.7	6.35/15.88
Đường kính ống thoát nước (trong/ ngoài)			16.0/29.0	16.0/29.0
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp)		m	30(15)	30(15)
Chênh lệch độ cao tối đa			20	20
Phạm vi hoạt động	Làm lạnh	°CDB	Từ 18 đến 46	Từ 18 đến 46
Môi chất lạnh			R410A	R410A

MÁY MỘT CHIỀU

Model : ASGA09BMTA-V / ASGA12BMTA-V

Điều khiển không dây

AOGA09BMTA-V
AOGA12BMTA-V

Luồng không khí thoải mái hơn

Khối lượng luồng không khí tăng lên nhiều hơn so với model cũ và được phân phối đến mọi góc phòng.

Chế độ hẹn giờ tiện lợi hơn

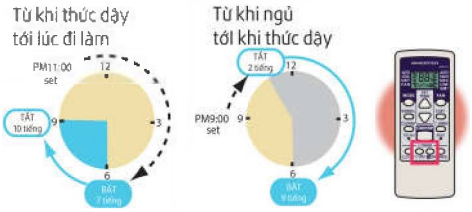

Sử dụng môi chất làm lạnh mới R32

Môi chất lạnh R32 rất thân thiện với môi trường, giúp giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu so với các chất làm lạnh khác.

Thiết kế nhỏ gọn hiệu quả cao

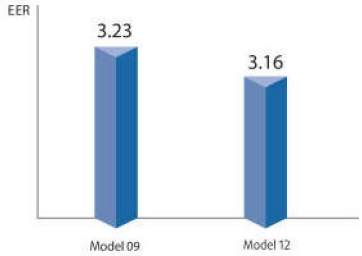

Phạm vi hoạt động lên tới 46°C

Cải thiện phạm vi hoạt động lên tới 46°C ở những thị trường có khí hậu nóng



Thông số kỹ thuật

Tên model	Dàn lạnh		ASGA09BMTA-V	ASGA12BMTA-V
	Dàn nóng		AOGA09BMTA-V	AOGA12BMTA-V
Nguồn điện		V/ Ø /Hz	220-230-240/1/50	220-230-240/1/50
Công suất	Làm lạnh	kW	2.55-2.55-2.55	3.25-3.25-3.25
		BTU/h	8,700-8,700-8,700	11,000-11,000-11,000
Nguồn điện vào	Làm lạnh	kW	0.77-0.79-0.82	1.01-1.03-1.06
Hiệu suất năng lượng CSPF			3.62	3.53
EER	Làm lạnh	W/W	3.31-3.23-3.11	3.22-3.16-3.07
Cường độ dòng điện	Làm lạnh	A	3.6-3.5-3.5	4.7-4.6-4.6
Khử ẩm		l/h	1.0	1.3
Độ ồn	Dàn lạnh	dB(A)	39-39-39	39-39-39
	Dàn nóng		51-51-51	51-51-51
Lưu lượng khí (cao)	Dàn lạnh	m^3/h	640	640
	Dàn nóng		1,880	1,780
Kích thước thực HxWxD Khối lượng tịnh	Dàn lạnh	mm	262x820x206	262x820x206
		kg(lbs)	7.5 (17)	7.5 (17)
	Dàn nóng	mm	540x680x252	540x680x252
		kg(lbs)	23.0 (51)	26.0 (57)
Kết nối ống (nhỏ/ lớn)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Đường kính ống thoát nước (trong/ ngoài)			Từ 13.8/15.8 đến 16.7	Từ 13.8/15.8 đến 16.7
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp)		m	15(7.5)	15(7.5)
Chênh lệch độ cao tối đa			5	5
Phạm vi hoạt động	Làm lạnh	°CDB	Từ 21 đến 46	Từ 21 đến 46
Môi chất lạnh			R32	R32

* Thông số kỹ thuật của cường độ âm thanh là tạm thời để tham khảo. Nội dung của các thông số kỹ thuật chính thức có thể khác với những thông số này.

MÁY MỘT CHIỀU

Model : ASGA18FMTA-A / ASGA24FMTA-A

Điều khiển không dây AOGA18FMTAHA AOGA24FMTAHA

Nâng cao hiệu suất năng lượng

Chỉ số tiết kiệm điện đạt được cao hơn so với model trước đây*: 230V

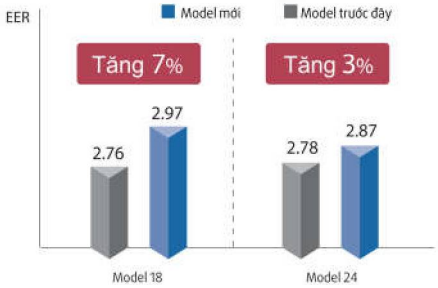

Đường ống lắp đặt linh hoạt

Có đủ chiều dài và chiều cao ống được cung cấp, Cho phép tăng cường tính linh hoạt của việc lắp đặt.

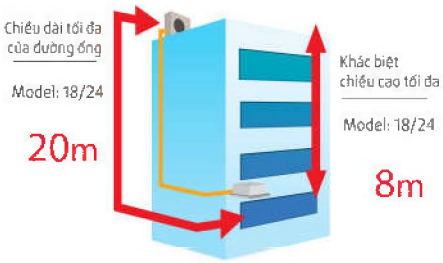

Hoạt động trong nhiệt độ môi trường cao

Hoạt động làm mát có thể được duy trì dưới nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 52 độ C

Vận hành êm ái

Hoạt động yên tĩnh giúp bạn có thể mở rộng các tính năng của điều hòa không khí

Tốc độ quạt
ÊM ÁI

Độ ồn
34dB(A)

Bộ khuếch tán

Bộ khuếch tán giúp cho không khí có thể tiếp cận mọi góc phòng.

Bộ khuếch tán nhiệt

Dễ dàng vệ sinh mặt trước

Mặt trước dễ tháo rời và có thể rửa được, cho phép máy điều hòa không khí luôn sạch sẽ

Thông số kỹ thuật

Tên model	Dàn lạnh / Dàn nóng		ASGA18FMTA-A / AOGA18FMTAHA	ASGA24FMTA-A / AOGA24FMTAHA
Nguồn điện		V/Ø/Hz	220 - 230 - 240 / 1 / 50	220 - 230 - 240 / 1 / 50
Công suất	Làm lạnh	Btu/h	18,400 - 18,400 - 18,400	24,400 - 24,400 - 24,400
		kW	5.40 - 5.40 - 5.40	7.15 - 7.15 - 7.15
Nguồn điện vào	Làm lạnh	kW	1.79 - 1.82 - 1.87	2.44 - 2.49 - 2.60
Hiệu suất năng lượng CSPF			3.32	3.33
EER	Làm lạnh	kW/kW	3.02 - 2.97 - 2.89	2.93 - 2.87 - 2.75
Cường độ dòng điện	Làm lạnh	A	8.2 - 8.2 - 8.2	11.8 - 12.0 - 12.6
Độ ồn	Dàn lạnh	dB(A)	44 - 44 - 44	47 - 47 - 47
	Dàn nóng	dB(A)	53 - 54 - 54	55 - 55 - 56
Kích thước thực HxWxD Khối lượng tịnh	Dàn lạnh	mm	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
		kg(lbs)	13.0(29)	13.0(29)
	Dàn nóng	mm	650 x 830 x 320	650 x 830 x 320
		kg(lbs)	47.0(103)	55.0(121)
Đường kính ống dẫn (chất lỏng/gas)		mm	6.35 / 15.88	6.35 / 15.88
Đường ống thoát nước			12(I.D.) / 16(O.D.)	12(I.D.) / 16(O.D.)
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp)		m	20 (7.5)	20 (7.5)
Chênh lệch độ cao tối đa			8	8
Phạm vi hoạt động	Làm lạnh	°CDB	Từ 21 đến 52	Từ 21 đến 52
Môi chất lạnh			R410A	R410A

GENERAL

Điều hòa chuẩn chất Nhật

Đại lý phân phối Điệnmáygiágốc
Bảo hành chính hãng tận nơi SINCE 2002

32/28 Đường 35, Khu phố 1, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- **Showroom**
57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- **Điện thoại (08:00 - 17:00)**
0902 390 599 - 0898 477 699

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GPA

- **Trụ Sở chính**
Số 32, Khu VL2, Khu TMDV Trung Văn 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 098.825.8888 Email: contact@gpavietnam.com.vn

- **Chi nhánh Đà Nẵng:**
67 Hồ Phi Tích, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Hotline: 0914.892.888

- **Chi nhánh Hồ Chí Minh:**
Lầu 5, Tòa nhà VMG, 96-98 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0962.398.998