AQUA
Inspired Living

Điệnmáygiágốc
Bảo hành chính hãng tận nơi SINCE 2002

2019
ĐIỀU HÒA THÔNG MINH
SẠCH KHÔNG GIAN
TƯƠI CUỘC SỐNG

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Dòng Inverter cao cấp

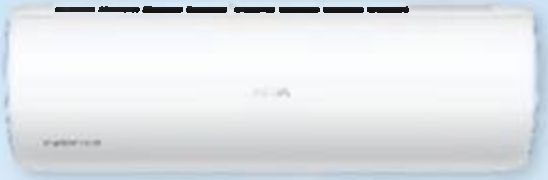

Smart Cool

Hyper Cool

Frost Cool

Dòng Inverter tiêu chuẩn

Clean Cool

Clean Cool

Dòng Inverter tủ đứng

Verti Cool

Dòng phổ thông

Turbo Cool

BẢNG TỔNG KẾT TÍNH NĂNG

Các dòng điều hòa	INVERTER CAO CẤP SMART COOL	INVERTER CAO CẤP HYPER COOL	INVERTER CAO CẤP FROST COOL	INVERTER TIÊU CHUẨN CLEAN COOL	INVERTER TIÊU CHUẨN CLEAN COOL	PHỔ THÔNG TURBO COOL	INVERTER TỦ ĐỨNG VERTI COOL
	Hai chiều	Một chiều	Một chiều	Một chiều	Một chiều	Một chiều	Hai chiều
Mã sản phẩm	AQA-KCHV9D AQA-KCHV12D	AQA-KCRV10FB AQA-KCRV13FB AQA-KCRV18F	AQA-KCRV10NB AQA-KCRV13NB AQA-KCRV18N	AQA-KCRV9WNM AQA-KCRV12WNM AQA-KCRV18WNM	AQA-KCRV9WNZ AQA-KCRV12WNZ AQA-KCRV18WNZ AQA-KCRV24WNZ	AQA-KCR9NQ-S AQA-KCR12NQ-S AQA-KCR18NQ-S	AQA-FCHV24C
CÔNG NGHỆ INVERTER							
PID Inverter (nhiệt độ chính xác tới 0.1°C)	✔	✔	✔	✔	✔		
A-PAM Inverter (Dải điện áp rộng (120-264V))	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Máy nén DC	✔	✔	✔	✔	✔		✔
Mô tơ DC	✔						✔
CÔNG NGHỆ MỚI VÀ TIÊN TIẾN							
AQUA Fresh (Công nghệ tự làm sạch 3 bước thông minh)	✔	✔	✔	✔	✔		
Cảm biến Eco-Pilot (Cảm biến con người và ánh sáng)	✔						
Cảm biến Eco (Cảm biến con người)		✔					
Vận hành cực êm 15dB (A)	✔						
CÁC TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH							
Chế độ làm lạnh nhanh (Làm lạnh nhanh hơn 47%)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Hiển thị LED	✔	✔	✔				✔
Luồng gió 3D	✔	✔					✔
Chế độ hoạt động cho giấc ngủ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Chế độ siêu tĩnh	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ							
Luồng gió thông minh Health Air	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
THIẾT KẾ CẢI TIẾN							
Dễ dàng lắp đặt & bảo trì	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Gas R32	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Dàn lạnh xanh (sơn phủ bluefin)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dàn nóng xanh (sơn phủ bluefin)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dàn nóng và lạnh bằng đồng	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bo mạch tuổi thọ cao	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Sau một thời gian hoạt động, dàn lạnh của máy sẽ bị bám dầy bụi bẩn, là nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và tạo luồng không khí bẩn có hại cho sức khỏe nếu không được vệ sinh định kỳ. Việc vệ sinh máy hàng năm lại tốn nhiều chi phí và thời gian. Ngoài ra, bụi bẩn nhiều trong dàn lạnh làm giảm hiệu suất làm lạnh của máy từ 15 - 30%. Do đó để duy trì sự sạch sẽ và độ bền của dàn lạnh, cũng như tiết kiệm chi phí vệ sinh máy, AQUA đã nghiên cứu và phát triển một công nghệ tự làm sạch ưu việt "AQUA FRESH" - với 3 bước cải tiến thông minh.

CÔNG NGHỆ

AQUA FRESH

CÔNG NGHỆ TỰ LÀM SẠCH 3 BƯỚC THÔNG MINH



ĐÓNG BĂNG DÀN LẠNH

Khi máy đang hoạt động, dùng bộ điều khiển kích hoạt AQUA FRESH. Lúc này quạt trong dàn lạnh tạm ngưng hoạt động (dàn lạnh sẽ được đóng băng) trong vòng 10 phút.

RÃ BĂNG VÀ CUỐN TRÔI

Từ phút 11 đến phút 17, quạt trong dàn lạnh hoạt động trở lại để thực hiện quy trình rã băng. Băng tan thành dòng nước cuốn trôi bụi bẩn và vi khuẩn.

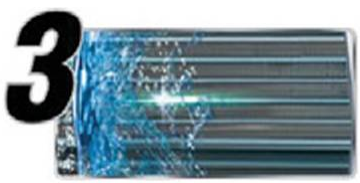

HONG KHÔ DÀN LẠNH

Từ phút 18 đến phút 20, quạt trong dàn lạnh hoạt động để làm khô dàn lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

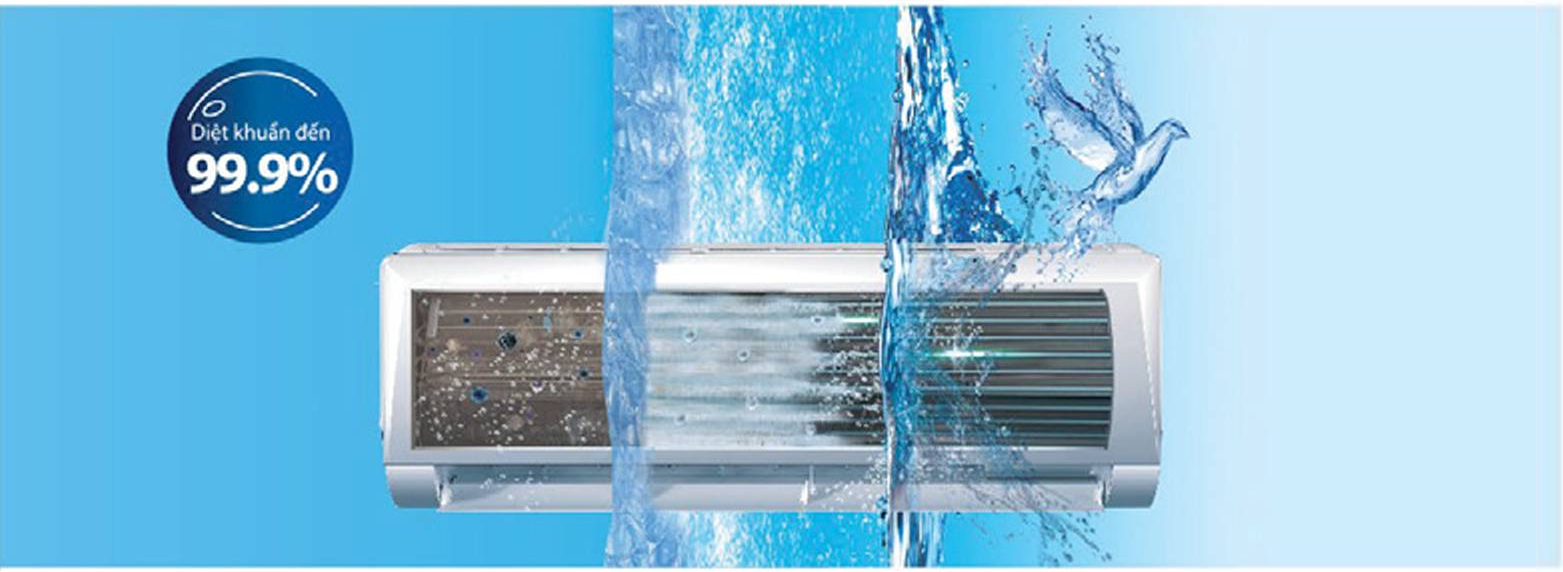

LỢI ÍCH

DIỆT KHUẨN ĐẾN 99,9%

Quy trình đóng băng & rã băng loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả. Đồng thời, các phân tử Ag+ có trong lớp sơn bề mặt dàn lạnh tiêu diệt vi khuẩn lên đến 99,9%, cho không khí trong lành hơn.

DUY TRÌ HIỆU SUẤT LÀM LẠNH

Cao hơn 15% - 30% so với máy không được vệ sinh thường xuyên

TIẾT KIỆM CHI PHÍ VỆ SINH MÁY

Tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh máy, chỉ cần sử dụng chức năng AQUA FRESH bằng một nút bấm trên bộ điều khiển từ xa.

CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN THÔNG MINH

Cảm biến Eco-pilot: Cảm biến con người và ánh sáng

1 Cảm biến hiệu suất cao

Cảm biến nhận biết được cường độ ánh sáng trong phòng, phát hiện con người, sự chuyển động và mức độ hoạt động của con người

2 Cảm biến Eco-pilot

Cảm biến con người chia căn phòng thành 6 khu vực. Bằng cách xác định số người, vị trí và sự chuyển động, máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió thông minh. Có thể lựa chọn chế độ luồng gió thổi trực tiếp hay tránh xa khỏi người trong phòng. Bên cạnh đó, cảm biến ánh sáng trong phòng để chuyển sang chế độ ngủ tự động. Thêm nữa nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh tự động để tiết kiệm hơn dựa vào số người trong phòng.

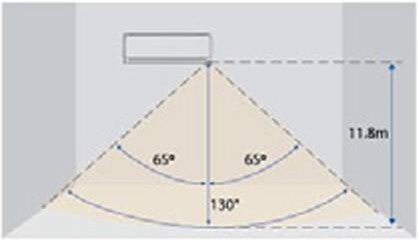

Cảm biến khu vực chiều ngang

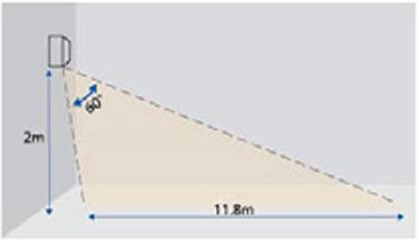

Cảm biến khu vực chiều dọc

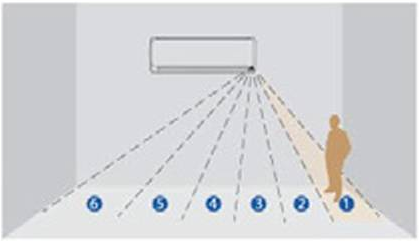

Khu vực phát hiện

3 Cảm biến Eco-pilot tiết kiệm năng lượng hơn vì:

Cảm biến Eco: Cảm biến con người

LỢI ÍCH

Cảm biến Eco giúp tiết kiệm điện hiệu quả và mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người sử dụng.

CÔNG NGHỆ

Khu vực cảm biến rộng với góc quét ngang tới 140°, góc quét dọc 60° với và tầm xa lên tới 8m. Kích hoạt mắt cảm biến để điều hoà tự động hoạt động ở 2 chế độ bên dưới.

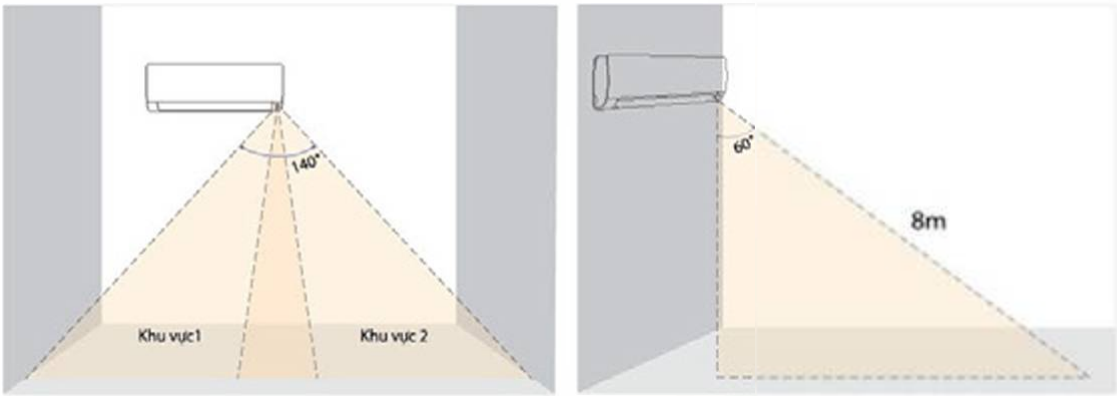

Chế độ luồng gió thổi hướng theo , tránh xa

Cảm biến sẽ tự động nhận biết được chuyển động của người trong phòng. Dựa vào sự chuyển động, điều hòa sẽ điều chỉnh luồng gió thổi trực tiếp hay tránh xa người dùng.

Chế độ tiết kiệm tự động

Mắt thần sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ điều khiển máy lạnh chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, từ đó giảm thiểu tối đa hao phí điện năng.

CÔNG NGHỆ & LỢI ÍCH

Công nghệ Inverter tiên tiến từ AQUA bao gồm công nghệ PID, A-PAM và TLFM giúp tối ưu hóa hoạt động cho máy lạnh đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng, tiết kiệm điện và độ tin cậy cao.

1 Công nghệ điều khiển Inverter TLFM

Công nghệ điều khiển Inverter TLFM (Triple lingkage Frequency Modulation) kết hợp thông minh 3 phương pháp điều khiển điện áp, nhằm đạt được hiệu năng tối đa ở mỗi tần số hoạt động của máy nén, giúp tối ưu hóa hoạt động cho máy, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng, tiết kiệm và độ tin cậy cao.

Tiết kiệm điện, lên đến 63%

2 Công nghệ điều khiển Inverter PID

Công nghệ điều khiển Inverter PID (Propotion Integration Differentiation) nhận biết sự chênh lệch nhiệt độ môi trường so với nhiệt độ cài đặt bằng phương pháp vi tích phân tỉ lệ, từ đó điều chỉnh hoạt động của máy.

Dễ chịu với sai số nhiệt độ ±0.1°C

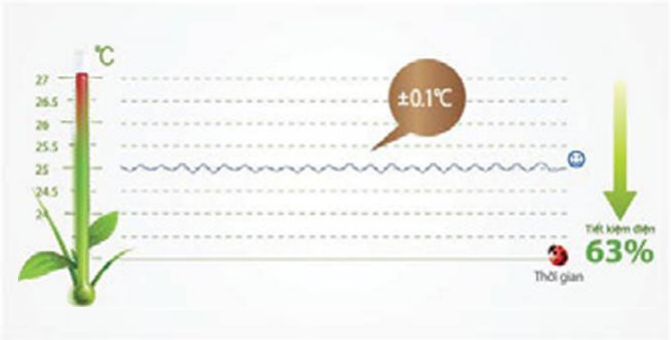

3 Công nghệ điều khiển Inverter A-PAM

Công nghệ điều khiển điện áp thông minh A-PAM (Adoption - Pulse Amplitude Modulation) tự động điều chỉnh điện áp DC dựa trên công suất của máy nén.

Hoạt động ổn định với dải điện áp rộng, từ 120V - 264V

Dàn trao đổi nhiệt xanh chống ăn mòn "BLUE FIN"

Các lá nhôm tản nhiệt ở dàn lạnh và dàn nóng được phủ lớp chống ăn mòn màu xanh, cho tuổi thọ dài lâu và góp phần tiết kiệm năng lượng.

DÀN LẠNH XANH

DÀN NÓNG XANH



Hoạt động ở điện áp thấp

Điều hòa AQUA được thiết kế để có thể hoạt động ổn định trong điều kiện điện áp thấp, tới 150V.

Dàn nóng bằng đồng

Máy điều hòa AQUA sử dụng dàn nóng bằng đồng. Bền hơn các vật liệu thông thường khác.

Bo mạch PCB có độ bền cao

Bo mạch PCB của AQUA được kiểm tra liên tục 96 giờ trong điều kiện nhiệt độ 85 độ C và độ ẩm 85%.

Điều kiện kiểm nghiệm này tương đương với khoảng 10 năm hoạt động ở điều kiện bình thường.

Chỉ cần nhấn nút "TURBO" trên điều khiển. Điều hòa AQUA sẽ hoạt động ở công suất cao nhằm làm lạnh nhanh nhất có thể, cho bạn cảm giác thoải mái tức thì.

CÔNG NGHỆ

1 Công nghệ Inverter thông minh

Công nghệ Inverter TLFM giúp máy nén đạt được tần số tối đa trong khoảng thời gian rất ngắn, giúp máy làm lạnh nhanh và mạnh mẽ.

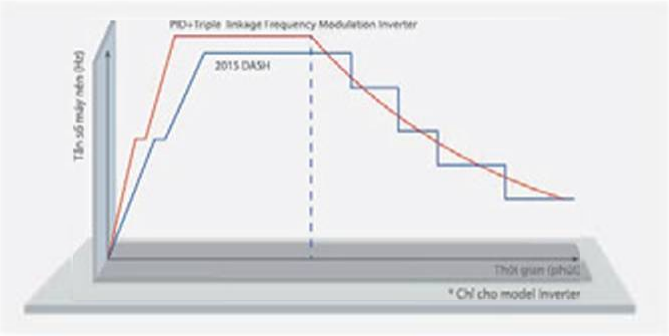

2 Tối ưu hóa thiết kế ngõ khí

Với thiết kế tối ưu hóa, không gian ngõ khí vào và ra tăng lên. Khoảng cách giữa dàn tản nhiệt và mặt nạ trước lớn hơn, giúp tăng lưu lượng khí thổi ra và giảm tiếng ồn.

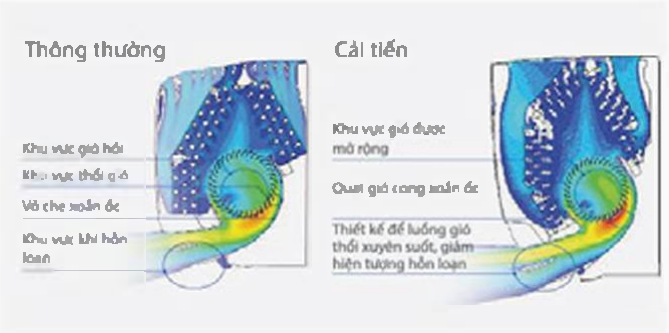

3 Tối ưu thiết kế quạt gió dàn lạnh

Quạt gió dàn lạnh được thiết kế dài hơn loại truyền thống để tăng lưu lượng khí thổi. Các cánh quạt được sắp xếp theo một góc nghiêng hợp lý để làm giảm sự tác động đến không khí xung quanh, vì vậy tiếng ồn cũng được giảm thiểu đáng kể.

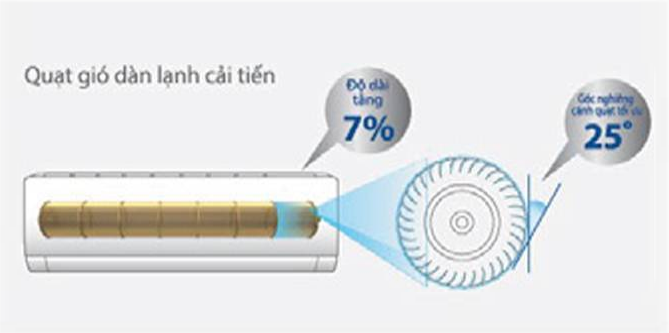

LỢI ÍCH

1 Làm lạnh nhanh

Với công nghệ làm lạnh nhanh "TURBO" của điều hòa AQUA, nhiệt độ phòng sẽ đạt đến nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngắn nhất, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì.

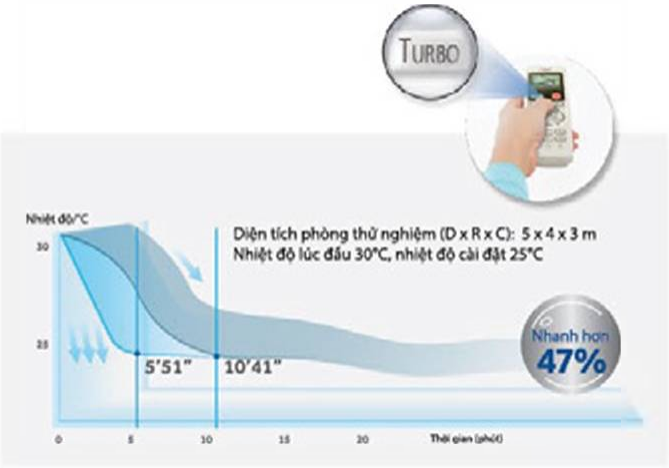

2 Luồng gió thổi xa hơn

Với sự cải tiến của mô tơ, quạt gió và thiết kế ngõ khí tối ưu, máy điều hòa AQUA có thể cung cấp luồng gió xa đến 12m đối với máy 12000 BTU và đến 15m đối với máy 18000 BTU.

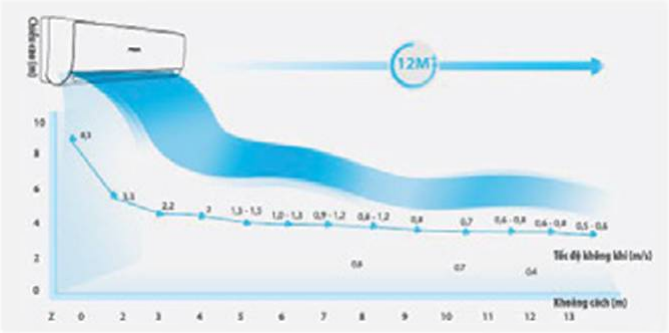

3 Luồng gió thổi mạnh

Điều hòa AQUA với thiết kế quạt gió và ngõ khí tối ưu, cho luồng gió mạnh mẽ hơn những điều hòa thông thường.

THÂN THIỆN & THOẢI MÁI

Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

AQUA luôn luôn cải tiến thiết kế giúp cho việc lắp đặt dễ dàng hơn

1. Cải tiến giá treo

2. Nẹp hỗ trợ

3. Hai ống thoát nước 2 bên

4. Nắp mặt dưới dễ dàng tháo lắp

5. Không gian ống gas và nước xả rộng

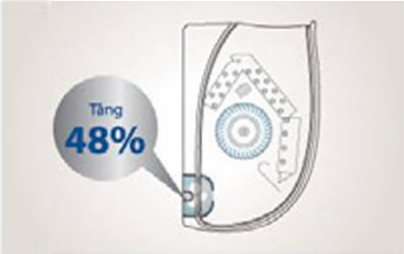

6. Motor tháo lắp nhanh và dễ dàng

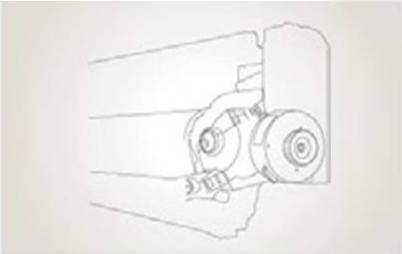

7. Bảo trì PCB dễ dàng

Vận hành cực êm

Tận hưởng cảm giác yên tĩnh với độ ồn chỉ 15dB (A). Điều hòa AQUA với thiết kế cải tiến về độ ồn bằng cách cải tiến ngõ gió, thiết kế quạt thổi và chế độ cài đặt đặc biệt QUIET.

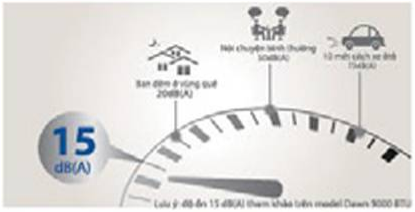

Luồng gió 3D

Cánh đảo gió có thể điều chỉnh tự động theo chiều dọc (lên - xuống) và chiều ngang (trái - phải) luồng không khí lạnh được tỏa rộng và đều đến khắp phòng.

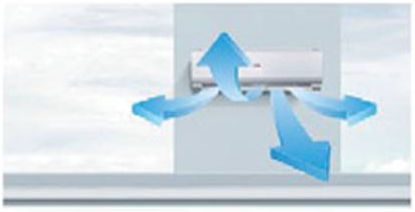

Luồng khí thổi thông minh tốt cho sức khỏe

Khi nhấn nút Health Air, sẽ có các tùy chọn để điều chỉnh cánh đảo gió ở những vị trí thích hợp nhằm tránh luồng khí thổi trực tiếp vào người, gây hại đến sức khỏe.

Chế độ hoạt động cho giấc ngủ

Máy điều hòa AQUA với thiết kế đặc biệt cho giấc ngủ, nhiệt độ phòng và độ ồn được tùy chỉnh nhằm đem lại giấc ngủ sâu trọn vẹn.

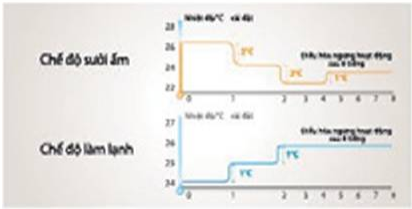

DÒNG INVERTER CAO CẤP SMART COOL

Cảm biến Ecopilot



Tự làm sạch AQUA Fresh

Công nghệ PID Inverter

Luồng gió 3D

Vận hành siêu êm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
. Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830:2015)
. Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG SMART COOL	AQA-KCHV9D	AQA-KCHV12D
Chức năng	Làm lạnh / sưởi ấm	
Công suất (Btu/h)	10100 / 8900	12000 / 10900
Công suất tiêu thụ (W)	610 / 640	850 / 1050
Dòng điện định mức (A)	2,8/2,9	3,9/4,8
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	7,2	7,1
Sao năng lượng	5	5
Lưu lượng gió (m^3/h)	890	890
Gas	R32	
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52
DÀN LẠNH	**AQA-KHV9D**	**AQA-KHV12D**
Màu sắc	Trắng	Trắng
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	980 x 212 x 318	980 x 212 x 318
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	1071 x 310 x 407	1071 x 310 x 407
Khối lượng tịnh (kg)	12	12
Khối lượng đóng gói (kg)	15	15
DÀN NÓNG	**AQA-CHV9D**	**AQA-CHV12D**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	889 x 418 x 670	889 x 418 x 670
Khối lượng tịnh (kg)	37	37
Khối lượng đóng gói (kg)	40	40

DÒNG INVERTER CAO CẤP HYPER COOL

Cảm biến Eco



Tự làm sạch AQUA Fresh

Công nghệ PID Inverter

Luồng gió 3D

Dễ dàng lắp đặt & bảo trì

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
- Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830:2015)
- Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG HYPER COOL	AQA-KCRV10FB	AQA-KCRV13FB	AQA-KCRV18F
Chức năng	Chỉ làm lạnh		
Công suất (Btu/h)	9200	12300	18000
Công suất tiêu thụ (W)	780	1100	1550
Dòng điện định mức (A)	3,6	5	7,1
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	5,3	5,3	5,4
Sao năng lượng	5	5	5
Lưu lượng gió (m^3/h)	700	720	1100
Gas	R32		
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52	12.7
DÀN LẠNH	**AQA-KRV10FB**	**AQA-KRV13FB**	**AQA-KRV18F**
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	866 x 196 x 300	866 x 196 x 300	1009 x 223 x 327
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	952 x 283 x 389	952 x 283 x 389	1080 x 296 x 405
Khối lượng tịnh (kg)	10	10	13
Khối lượng đóng gói (kg)	12,5	12,5	16
DÀN NÓNG	**AQA-CRV10FB**	**AQA-CRV13FB**	**AQA-CRV18F**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	890 x 353 x 697
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	1046 x 460 x 780
Khối lượng tịnh (kg)	25,5	26,5	31
Khối lượng đóng gói (kg)	28	29	35

DÒNG INVERTER CAO CẤP
FROST COOL



Tự làm sạch
AQUA Fresh

Công nghệ
PID Inverter

Dải điện
áp rộng

Luồng gió
thổi mạnh

Dàn lạnh xanh
& dàn nóng xanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
- Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830 2015)
- Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG FROST COOL	AQA-KCRV10NB	AQA-KCRV13NB	AQA-KCRV18N
Chức năng	Chỉ làm lạnh		
Công suất (Btu/h)	9200	12300	18000
Công suất tiêu thụ (W)	780	1100	1550
Dòng điện định mức (A)	3,5	5	7,1
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	5,5	5,3	5,1
Sao năng lượng	5	5	5
Lưu lượng gió (m^3/h)	700	720	1100
Gas	R32		
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52	12.7
DÀN LẠNH	**AQA-KRV10NB**	**AQA-KRV13NB**	**AQA-KRV18N**
Màu sắc	Trắng bạc	Trắng bạc	Trắng bạc
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	855 x 200 x 280	855 x 200 x 280	997 x 230 x 322
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403
Khối lượng tịnh (kg)	10	10	13
Khối lượng đóng gói (kg)	12,5	12,5	16
DÀN NÓNG	**AQA-CRV10NB**	**AQA-CRV13NB**	**AQA-CRV18N**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	800 x 275 x 553
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	1046 x 460 x 780
Khối lượng tịnh (kg)	25,5	26,5	31
Khối lượng đóng gói (kg)	28	29	35

DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN CLEAN COOL



Tự làm sạch AQUA Fresh

Công nghệ PID Inverter

Dải điện áp rộng

Luồng gió thổi mạnh

Dàn nóng bằng đồng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
. Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830:2015)
. Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG CLEAN COOL	AQA-KCRV9WNM	AQA-KCRV12WNM	AQA-KCRV18WNM
Chức năng	Chỉ làm lạnh		
Công suất (Btu/h)	8500	11400	16600
Công suất tiêu thụ (W)	750	1200	1570
Dòng điện định mức (A)	3,4	5,5	7,1
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	4,8	4,7	4,5
Sao năng lượng	5	5	5
Lưu lượng gió (m^3/h)	660	720	1080
Gas	R32		
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52	12.7
DÀN LẠNH	**AQA-KRV9WNM**	**AQA-KRV12WNM**	**AQA-KRV18WNM**
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	900 x 210 x 310
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	991 x 313 x 399
Khối lượng tịnh (kg)	9	9,5	12
Khối lượng đóng gói (kg)	10,5	11	15
DÀN NÓNG	**AQA-CRV9WNM**	**AQA-CRV12WNM**	**AQA-CRV18WNM**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	800 x 275 x 553
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	954 x 409 x 625
Khối lượng tịnh (kg)	25	26	30,5
Khối lượng đóng gói (kg)	27	28	33,5

DÒNG INVERTER TIÊU CHUẨN
CLEAN COOL



Tự làm sạch
AQUA Fresh

Công nghệ
PID Inverter

Dải điện
áp rộng

Luồng gió
thổi mạnh

Dàn nóng
bằng đồng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
. Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830 2015)
. Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG CLEAN COOL	AQA-KCRV9WNZ	AQA-KCRV12WNZ	AQA-KCRV18WNZ	AQA-KCRV24WNZ
Chức năng	Chỉ làm lạnh			
Công suất (Btu/h)	8500	11400	16600	22900
Công suất tiêu thụ (W)	750	1200	1570	2200
Dòng điện định mức (A)	3,4	5,5	7,1	10
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	4,8	4,7	4,5	5
Sao năng lượng	5	5	5	5
Lưu lượng gió (m^3/h)	660	720	1080	1100
Gas	R32			
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52	12.7	12.7
DÀN LẠNH	**AQA-KRV9WNZ**	**AQA-KRV12WNZ**	**AQA-KRV18WNZ**	**AQA-KRV24WNZ**
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	900 x 210 x 310	997 x 230 x 322
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	991 x 313 x 399	1085 x 329 x 403
Khối lượng tịnh (kg)	9	9,5	12	16,5
Khối lượng đóng gói (kg)	10,5	11	15	19,5
DÀN NÓNG	**AQA-CRV9WNZ**	**AQA-CRV12WNZ**	**AQA-CRV18WNZ**	**AQA-CRV24WNZ**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	800 x 275 x 553	890 x 353 x 697
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	820 x 351 x 620	820 x 351 x 620	954 x 409 x 625	1046 x 460 x 780
Khối lượng tịnh (kg)	25	26	30,5	37
Khối lượng đóng gói (kg)	27	28	33,5	40

DÒNG PHỔ THÔNG TURBO COOL

Làm lạnh nhanh

Dàn lạnh xanh & dàn nóng xanh

Dàn nóng bằng đồng

Luồng gió thổi mạnh

Luồng gió thổi thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

. Màu sắc sản phẩm thể hiện trên hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác như sản phẩm thật
. Sao năng lượng càng nhiều biểu thị hiệu suất năng lượng càng cao (Theo TCVN 7830:2015)
. Chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước

DÒNG TURBO COOL	AQA-KCR9NQ-S	AQA-KCR12NQ-S	AQA-KCR18NQ-S
Chức năng	Chỉ làm lạnh		
Công suất (Btu/h)	9000	11300	17100
Công suất tiêu thụ (W)	828	1030	1655
Dòng điện định mức (A)	3,8	4,7	7,5
Hiệu suất năng lượng (CSPF)	3,5	3,4	3,3
Sao năng lượng	2	2	2
Lưu lượng gió (m^3/h)	600	750	1000
Gas	R32		
Đường kính ống lỏng (mm)	6.35	6.35	6.35
Đường kính ống ga (mm)	9.52	9.52	12.7
DÀN LẠNH	**AQA-KR9NQ-S**	**AQA-KR12NQ-S**	**AQA-KR18NQ-S**
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	810 x 200 x 280	855 x 200 x 280	997 x 230 x 322
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403
Khối lượng tịnh (kg)	9,5	10	13
Khối lượng đóng gói (kg)	11	11,5	15,5
DÀN NÓNG	**AQA-CR9NQ-S**	**AQA-CR12NQ-S**	**AQA-CR18NQ-S**
Kích thước máy (R*S*C) (mm)	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540	780 x 245 x 540
Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm)	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620	920 x 351 x 620
Khối lượng tịnh (kg)	25,5	27,5	33
Khối lượng đóng gói (kg)	27,5	29,5	35

AQUA

Đại lý phân phối Điệnmáygiágốc
Bảo hành chính hãng tận nơi SINCE 2002

32/28 Đường 35, Khu phố 1, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM

• **Showroom**
57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

• **Điện thoại (08:00 - 17:00)**
0902 390 599 - 0898 477 699

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM

• **Văn phòng Hồ Chí Minh**
L8-16, lầu 8 tòa nhà Vincom Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM

• **Văn phòng Hà Nội**
Tầng 16, Tòa nhà Detech II
107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội